


Вакуумная печь серии VSS с избыточным давлением

Вакуумная печь оплавления модели VSS-450-300

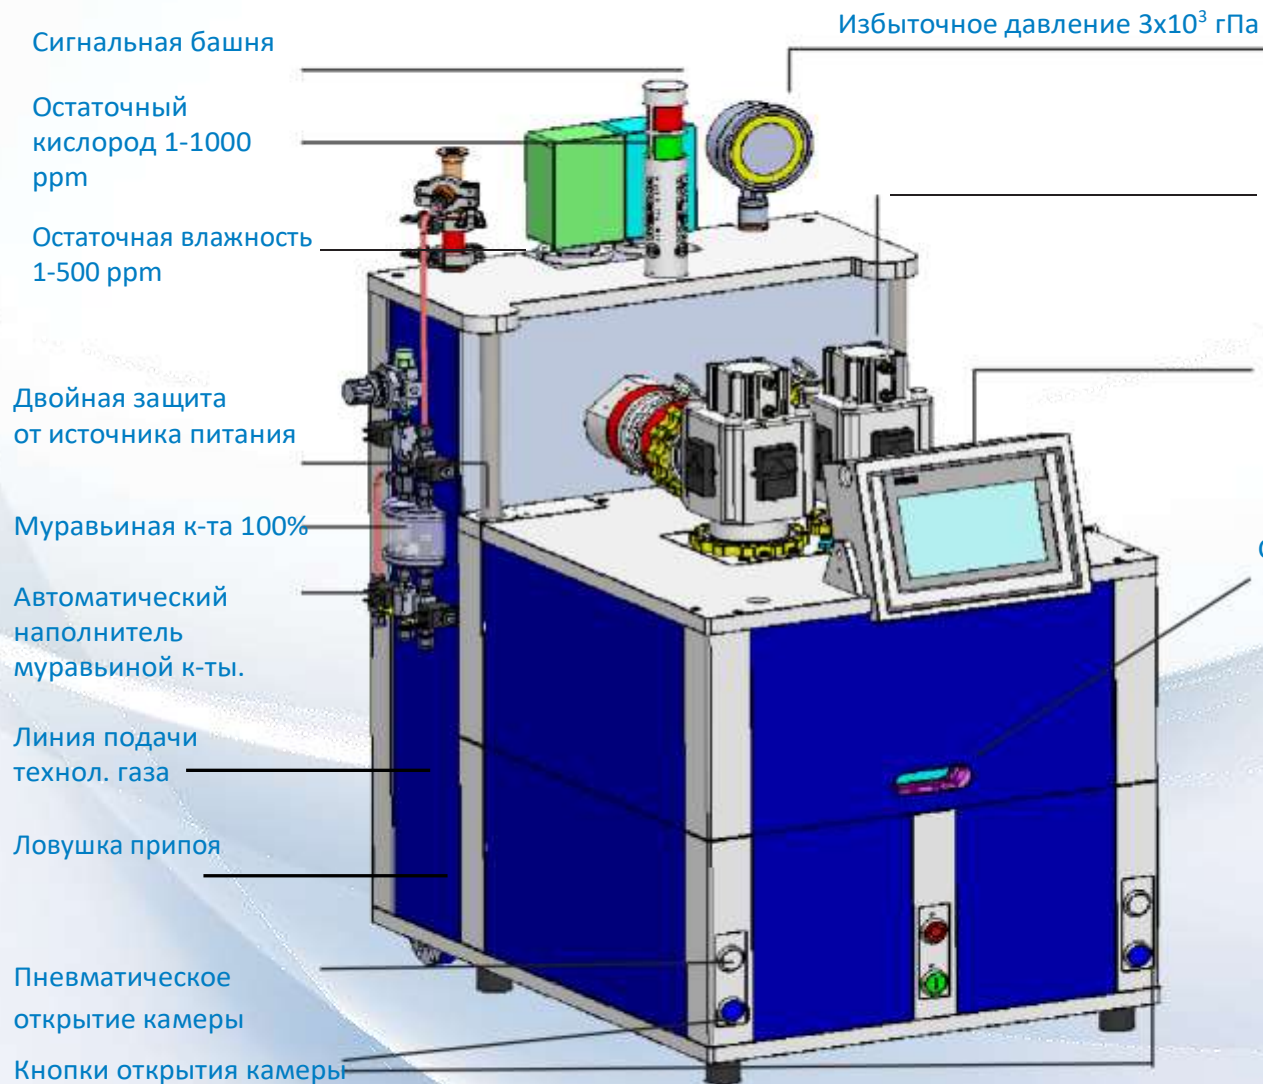

Вакуум 1×10^{-3} гПа
(опционально 5×10^{-6} гПа)

Контроллер SPS SIMATIC® S7
50 программ с 50 шагами для каждой программы, запись данных на USB и ethernet. Сенсорная панель с 7" дисплеем. Протокол неисправностей.


Смотровое окно наблюдения за процессом



Пример профиля вакуума




Вакуумная печь серии VSS с избыточным давлением

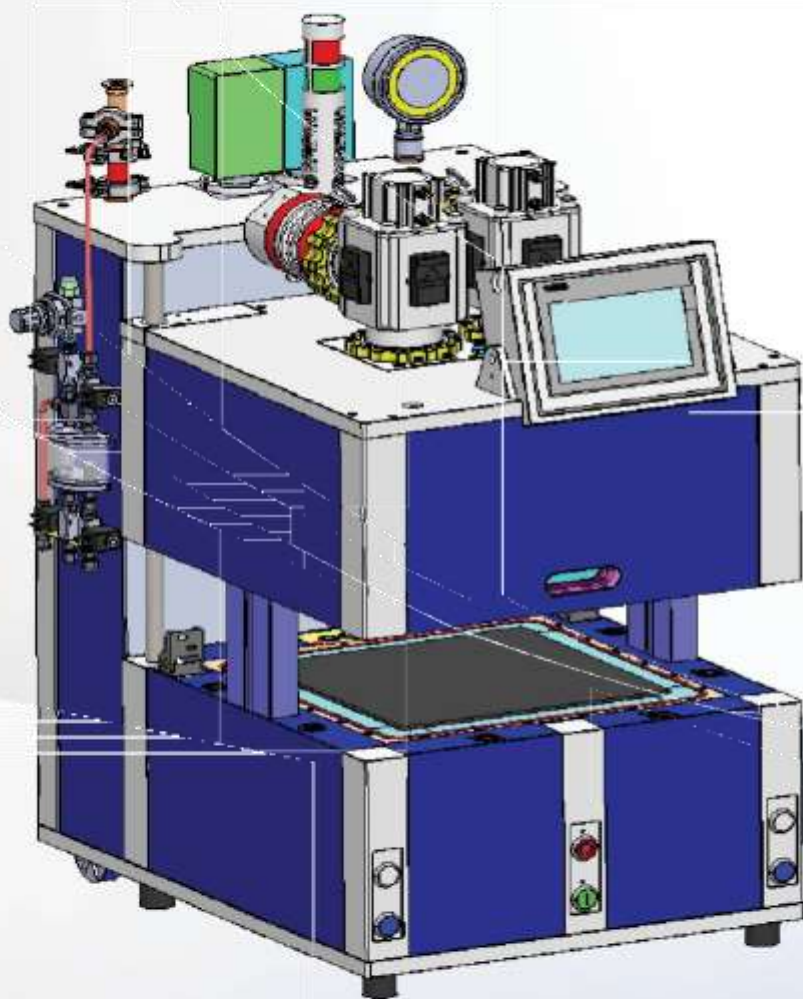

Печь VSS-450-300 с открытой камерой

Модель печи	VSS-450-300
Макс. температура	+450 °C (опционально+ 650 °C)
Держатель деталей	320x320x12мм графитовая пластина с водяным охлаждением
Высота камеры	75мм (опционально 140мм)
Нагрев (ИК)	снизу (опционально сверху) 18 кВт (2х)
Охлаждение	Водяное
Управление	3-х-зонный ПИД-регулятор
Точность температуры	± 0,5%
Однородность температуры	±1% от заданной температуры
Скорость нагрева	до 4К / сек
Скорость охлаждения	до T=450°C>200°C: 90К/мин. T=200°C<100°C= 60К/мин.

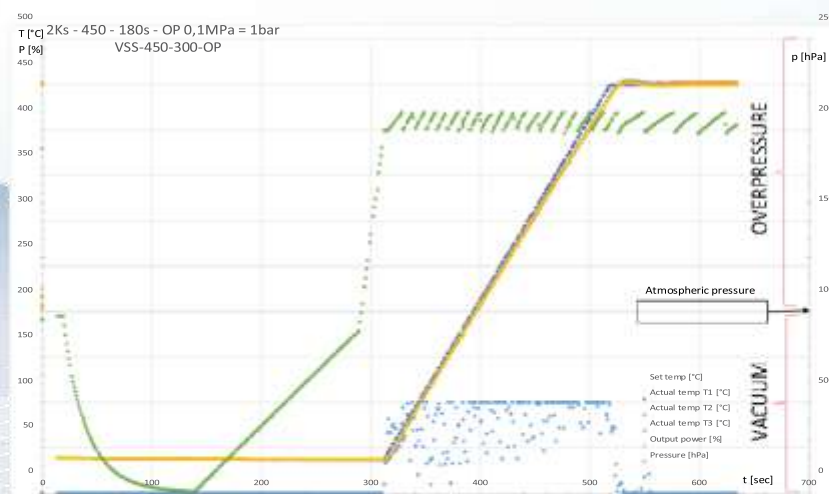

Стандартный профиль VSS-450-300 с избыточным давлением

Множество опций и аксессуаров предоставляются по запросу